




Guía Rápida

Cintas de Empaque

3M™ ofrece una amplia variedad de productos de empaque incluyendo cintas de sellado de cajas que brindan calidad en el sellado o empaquetado de corrugados de manera manual o automático.

Con la diversidad del portafolio que es adaptable a diversos factores como: tipo de corrugado, humedad, polvo, temperatura, entre otros; se desarrolla una solución especializada para generar beneficios dentro del proceso de sellado.

Construcción de Cintas de Empaque

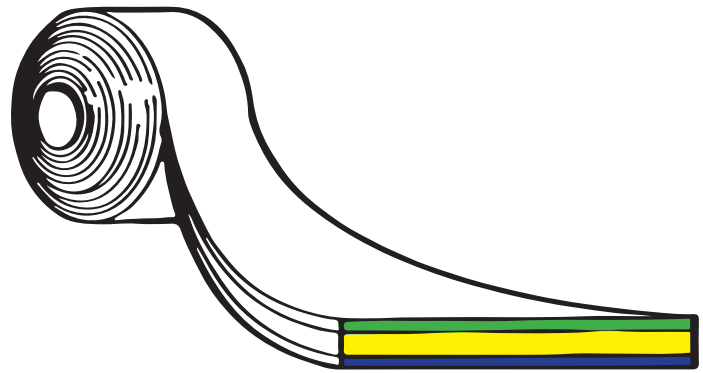

- Antiadherente**
Fácil revestimiento a la adhesión.
- Respaldo**
Conformabilidad, elongabilidad.
- Adhesivo**
Tack inicial, poder de fijación.

Tabla de productos

Producto	Respaldo	Adhesivo	Adhesión al metal (oz/in)	Resistencia a la tensión (lb/in)	Color	Espesor (mils)
Scotch Cintas de empaque						
368	BOPP	Hot-melt	30	19	Transparente/canela	1.66
369	BOPP	Hot-melt	30	19	Transparente/canela	1.6
371	BOPP	Hot-melt	40	22	Transparente/canela	1.9
372	BOPP	Hot-melt	45	26	Transparente/canela	2.2
373	BOPP	Hot-melt	50	30	Transparente/canela	2.5
375	BOPP	Hot-melt	55	35	Transparente/canela	3.1
Scotch Cintas de empaque para cartón reciclado						
3071	BOPP	Hot-melt	45	22	Transparente/canela	2.1
3072	BOPP	Hot-melt	65	22	Transparente/canela	2.3
3073	BOPP	Hot-melt	46	30	Transparente/canela	2.6
Scotch Cintas de empaque adhesivo acrílico						
302	BOPP	Acrílico	18	23	Transparente/canela	1.6
305	BOPP	Acrílico	18	21	Transparente/canela	1.8
311	BOPP	Acrílico	22	25	Transparente/canela	2.05
311+	BOPP	Acrílico	38	25	Transparente/canela	2.05
313	BOPP	Acrílico	32	35	Transparente/canela	2.55
Scotch Cintas de empaque de Poliéster						
355	Polyester	Hot-melt	67	78	Transparente/canela	3.43

Producto	Respaldo	Adhesivo	Adhesión al metal (oz/in)	Resistencia a la tensión (lb/in)	Color	Espesor (mils)
3M Cintas de papel activadas con Agua						
6141	Papel	Base almidón	-	30	Kraft/Blanco	3.5
6142	Papel	Base almidón	-	44	Kraft/Blanco	5.5
6143	Papel	Base almidón	-	58	Kraft/Blanco	7.5
6144	Papel y refuerzo de filamento	Base almidón	-	48	Kraft/Blanco	4.9
Cinta Adhesiva para empaque ligero Scotch™						
600	UPVC	Acrílico	40	28	Transparente	2.3
610	Cellophane	Hot-melt	35	23	Transparente	2.3
690	UPVC	Hot-melt	30	35	Negro, azul, verde, rojo, amarillo, blanco	2.3

Producto	Capacidad de Carga (lbs)	Respaldo	Adhesivo	Adhesión al metal (oz/in)	Resistencia a la tensión (lb/in)	Dimensiones (in)	Dimensión brazo adhesivo (in)	Espesor (mils)
3M Cintas de papel activadas con Agua								
8310	10	Polipropileno	Hot-melt	55	35	1 x 17	3	3.1
8315	15	Polipropileno	Hot-melt	55	35	13/8 x 23	6	3.2
8320	20	Poliéster	Hot-melt	78	67	1 x 17	3	3.5
8330	30	Poliéster	Hot-melt	78	67	13/8 x 23	6	3.5
8340	40	Cinta para flejado reforzada	Hot-melt	67	190	13/8 x 23	6	5.6
8350	50	Cinta de filamentos	Hot-melt	80	270	13/8 x 23	6	7.7